


PAA 150 / 0.8

POTENCE AMOVIBLE ACIER 150KG

Industrie



Environnement

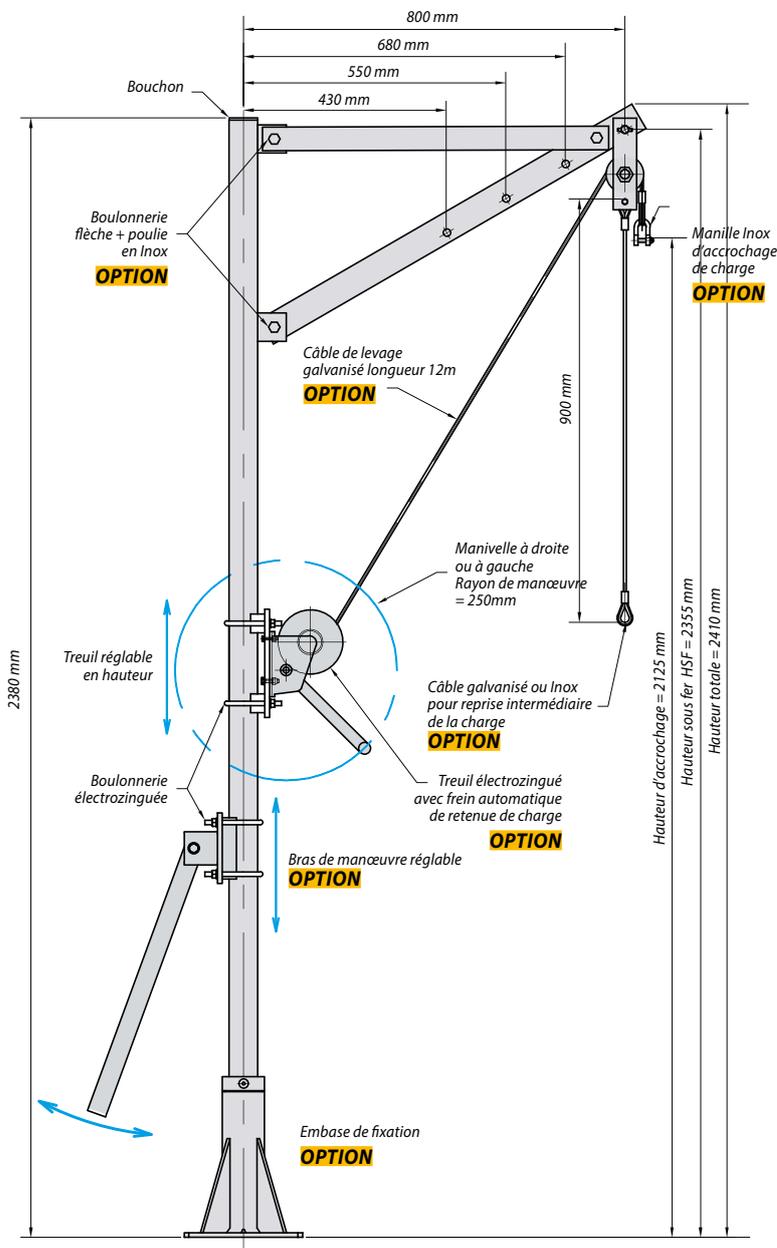


Cotes en mm

Portée	430	550	680	800
HA	1906	1979	2052	2125
HSF	2130	2210	2282	2355


Poids en Kg

Fût	14
Flèche	9
Treuil	13
Bras de manœuvre	6
Embase à cheville	10
Embase murale	5

Embase pour fixation au sol (OPTION)

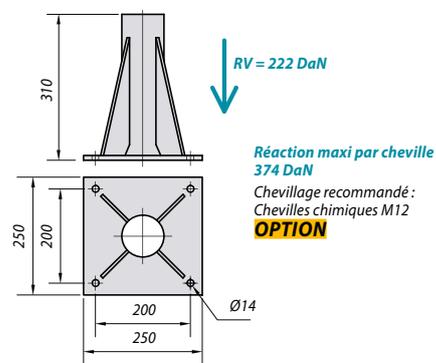

Embase pour fixation murale (OPTION)

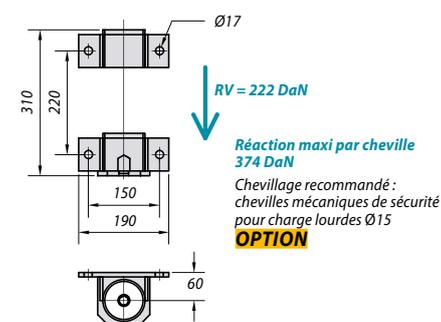

DESCRIPTIF DU MODÈLE STANDARD

Finition galvanisée
 Capacité de levage = 150DaN
 Portée réglable de 430mm à 800mm
 Hauteur d'accrochage à la manille = 2125mm
 Manille Inox pour accrochage de charge
 Couple de renversement CR = 168 DaN.m

OPTIONS

Embase(s) de fixation galvanisée ou Inox, au sol ou murale
 Treuil manuel galvanisé ou Inox
 Treuil électrique
 Poulie Inox montée sur roulement
 Câble galvanisé ou Inox
 Contrepoids de lestage
 Palan manuel acier ou inox ou aluminium
 Palan électrique ou pneumatique
 Bras de manœuvre
 Boulonnerie treuil et bras de manœuvre Inox
 Elingue de reprise galvanisée ou Inox
 Peinture RAL spéciale pour les embases

VARIANTES

Potence et embases 100% Inox 304 ou 316L