




# PAA 250 / 2

POTENCE AMOVIBLE ACIER 250KG

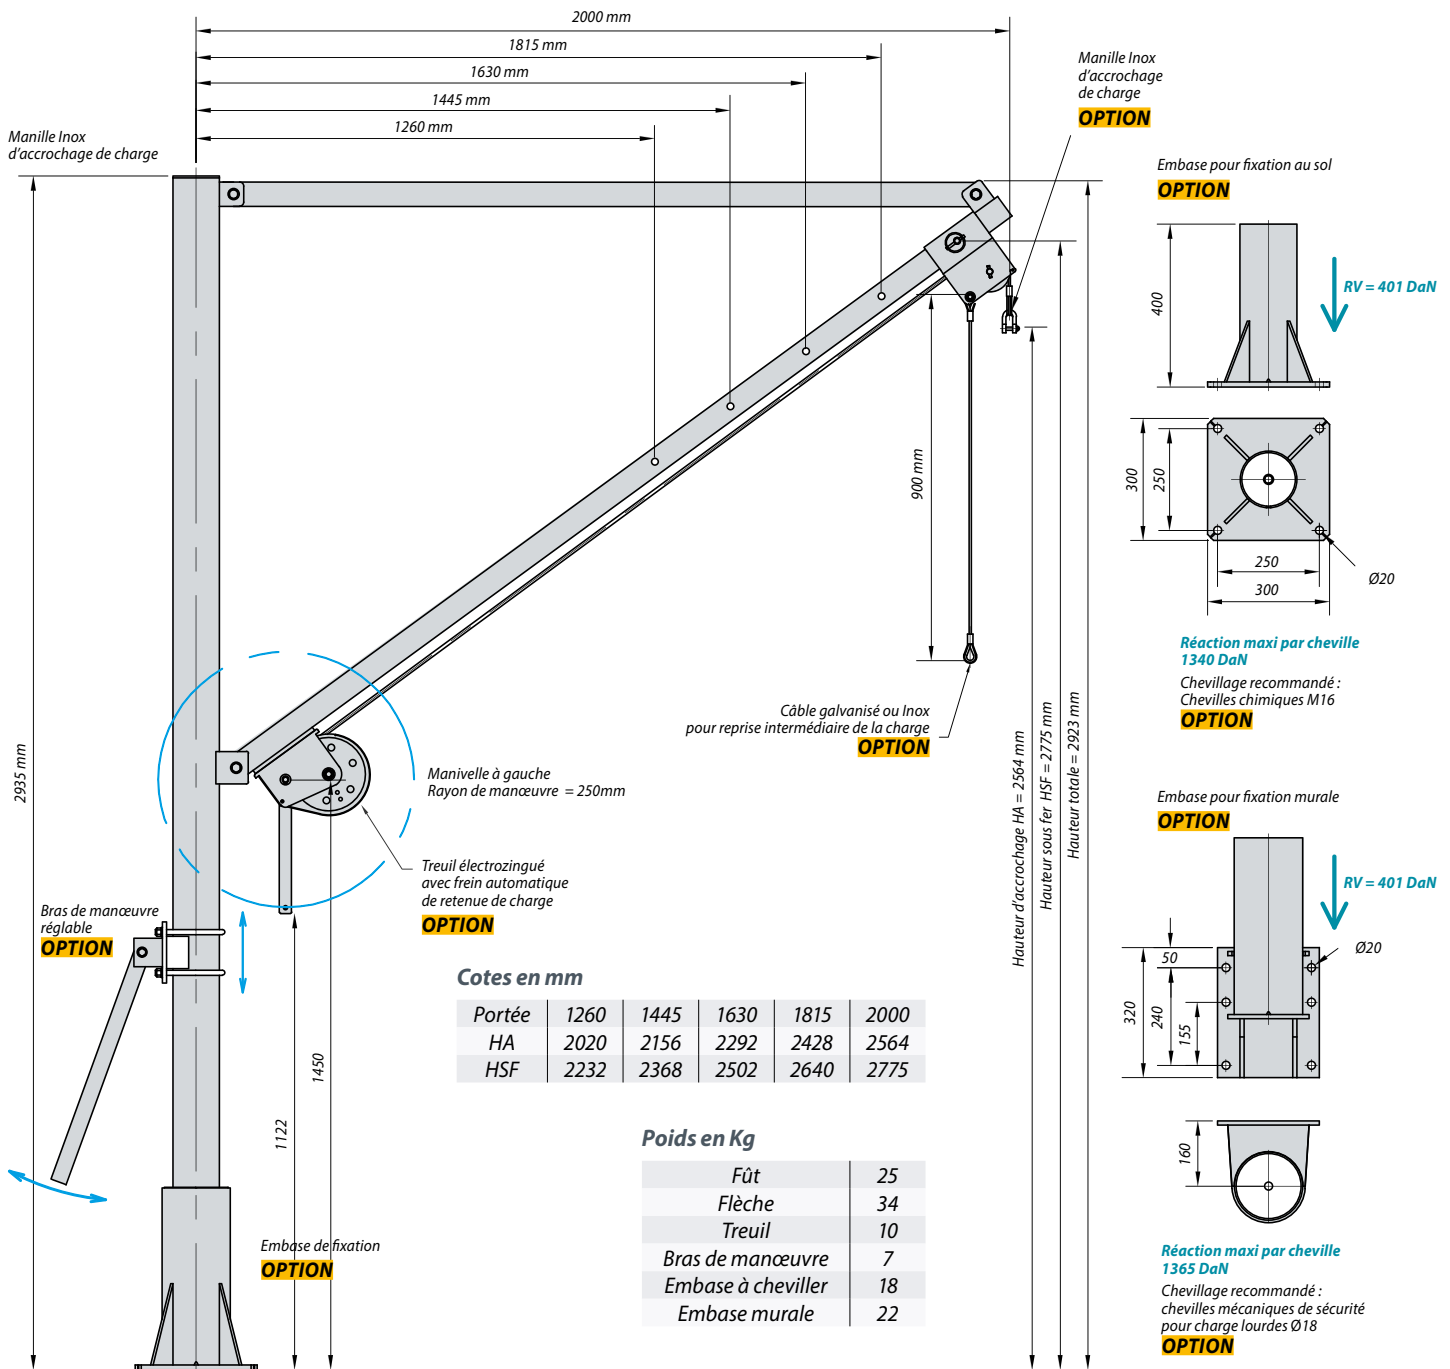

## DESCRIPTIF DU MODÈLE STANDARD

Finition galvanisée  
Capacité de levage = 250DaN  
Portée réglable de 1260mm à 2000mm  
Hauteur d'accrochage à la manille = 2564mm  
Manille Inox pour accrochage de charge  
Couple de renversement CR = 737 DaN.m

## OPTIONS

Embase(s) de fixation galvanisée ou Inox, au sol ou murale  
Treuil manuel galvanisé ou Inox  
Treuil électrique  
Poulie Inox montée sur roulement  
Câble galvanisé ou Inox  
Contrepoids de lestage  
Palan manuel acier ou inox ou aluminium  
Palan électrique ou pneumatique  
Bras de manœuvre  
Boulonnerie treuil et bras de manœuvre Inox  
Elingue de reprise galvanisée ou Inox  
Peinture RAL spéciale pour les embases

## VARIANTES

Potence et embases 100% Inox 304 ou 316L